



Externe Linien

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	135
Verbindung	136
Option Externe Linien	136

Einleitung

Die TENOR kann durch ein externes Kontrollsignal über 10 programmierbare Eingänge gesteuert werden.

Diese 10 Eingänge werden "Außenlinien" genannt.

Der einfache Kontaktschluß zwischen einer dieser Linien und einem elften Kontakt (mit gewöhnlichen) ermöglicht die Ausführung einer Sequenz von Tasten, die der Bediener zuvor programmiert hat, in derselben Weise wie ein Softkey oder einen Befehlsspeicher (siehe Kapitel 8).

Jede beliebige Funktion der TENOR kann also von einem Regisseur, von einem sich irgendwo auf der Bühne befindlichen Schauspieler, von einem Signalton oder sogar vom Publikum mittels eines Mikrophons ausgelöst werden.

In der TENOR sind alle außenlinien verriegelt, wenn nicht anders angegeben; um die gewünschte(n) Linie(n) freizusetzen, geben Sie 1.2 in das Menü ein, legen die betreffende(n) Ikone(n) um oder tippen ihre Nummer auf der Tastatur ein.

Die Anzeige OFF verschwindet und die Anzeige ON erscheint unter der Ikone der freigesetzten Linien.

Um eine Linie wieder zu verriegeln, brauchen Sie nur ihre Ikone aufs neue umzulegen oder ihre Nummer auf der Tastatur einzutippen.

Um alle Linien freizusetzen, betätigen Sie "ALL".

EXTERNE LINIEN									
EXT 1	EXT 2	EXT 3	EXT 4	EXT 5	EXT 6	EXT 7	EXT 8	EXT 9	EXT 0
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
UM DEN ZUSTAND UMZUKEHREN							0 - 9	IKONE	
UM ALLE EXTERNEN LINIEN ZU AKTIVIEREN							ALL		


Verbindung

Die Steuerungsvorrichtung wird vom Typ mit Momentverschluß sein und Niederspannung haben.

Für das System sind 2 Leitungen je Steuerung nötig, die sich an einer beliebigen Stelle innerhalb von 100 m Abstand befinden kann.

TENOR

Stecker DA15 - P

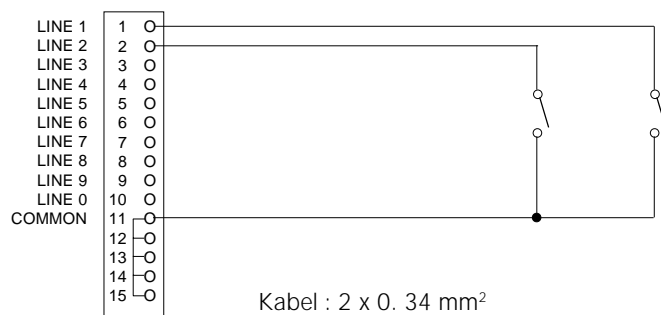


Option Externe Linien

Der Programmierungsmodus des TENOR erlaubt die Zuordnung einer Kombination von maximal 39 verschiedenen (oder gleichen) Funktionen zu einer einzigen Taste (wobei nur ein einziger von diesen Schritten eine bereits programmierte Taste sein kann).

Damit die Zahl der programmierbaren Tasten vergrößert werden kann, ist ein kleines Pult erhältlich, das an den Eingang der externen Linien angeschlossen werden kann.

Es ist mit 10 Knöpfen ausgestattet, die von 0 bis 9 nummeriert sind, vom selben Modell wie die der Blitzlinien des TENOR-Pults. Die Kupplung geschieht mit einem Kabel von 16 x 0,34 mm², ausgerüstet mit DA15 Stecker und Steckeranschluß nach untenstehendem Schema.

Der Kasten hat zwei Befestigungslöcher, die das Aufhängen an die Wand ermöglichen.

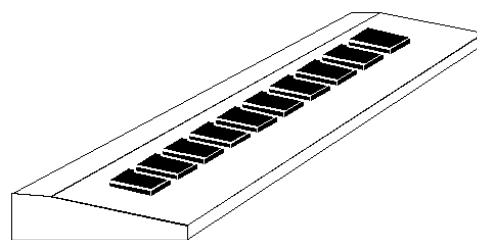

Ref. : PUP / EXT / LIN

ADB Kode : 1153.34.060

TENOR
Stecker DA15 - P

PULT
EXTERNE LINIEN
Stecker DA15 - S

