

SERIE EUROPA

Licht in höchster Vollendung!



Hochentwickelte Beleuchtungstechnik
für eine Neudefinition des Lichts!

ADB
Lighting Technologies

Theaterscheinwerfer für Halogenlampen mit 1000/1200/2000 W

Ihr Erfolg hat viele gute Gründe

- Außergewöhnlich hohe Lichtausbeute
- Unvergleichlich schönes Licht
- Einfache und robuste Konstruktion
- Harmonisch im Design, unauffällig und elegant
- Einfache Handhabung
- Vielfältiges Zubehör
- Bestes Preis/Leistungs-Verhältnis
- Und ... die Zufriedenheit unserer Kunden in mehr als 40 Ländern



F101
13° - 59° - 1000/1200 W
Ø 150 mm Stufenlinse



F201
12° - 61° - 2000 W
Ø 200 mm Stufenlinse



C101
10° - 65° - 1000/1200 W
Ø 150 mm Plankonvexlinse



C103
7° - 61° - 1000/1200 W
Ø 150 mm Prismenkonvexlinse



C201
5° - 65° - 2000 W
Ø 200 mm Plankonvexlinse



C203
8° - 58° - 2000 W
Ø 200 mm Prismenkonvexlinse

Der Triumph der Kondensor-Optik



DVW 105
38° - 57° - 1000/1200 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik



DW 105
15° - 38° - 1000/1200 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik



DS 105
15° - 31° - 1000/1200 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik



DSN 105
11° - 23° - 1000/1200 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik



DVW 205
30° - 54° - 2000 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik

Profilscheinwerfer mit extrem hoher Lichtausbeute



DN 105
9° - 20° - 1000/1200 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik



DS 205
13° - 36° - 2000 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik

**Die "EUROPA"-Serie an der Spitze:
8 Profilscheinwerfer mit extrem
hoher Lichtausbeute.**

40% mehr Lichtausbeute !

Dank der optischen Systeme mit Antireflexausstattung für alle Linsen.

40% sparsamer !

Statt eines klassischen 2000 W-Scheinwerfers brauchen Sie nur noch einen ADB 105/1200 W Profilscheinwerfer. Außerdem sparen Sie zusätzlich Gewicht, Volumen und ... einen Lüfter.

Brauchen Sie besonders viel Leistung ?

Der Profilscheinwerfer ADB 205/2000 bietet Ihnen mehr Leistung als ein klassischer 2500 W-Profilscheinwerfer.

Zwei Scheinwerfer in einem !

Mit einem optionalen Diffuserglas im Zoom erhalten Sie einen weichgezeichneten Lichtstrahl wie bei einem Prismenkonvexlinsen-Scheinwerfer.



DN 205
10° - 22° - 2000 W
Zoom Profil mit
Kondensoroptik

- Ein Sicherheitssystem verhindert das Öffnen des Gehäuses, solange das Stromversorgungskabel angeschlossen ist.

- Integrierte Öse für das Sicherheitsseil.

- Sphärischer Spiegel aus poliertem und eloxiertem Reinaluminium. Der 2000 W- Scheinwerfer (Serie 205) verfügt über einen sphärischen Gegenspiegel zur Verminderung von Lichtverlusten.

- Der justierbare Lampensockel erlaubt eine optimale Positionierung der 1000- oder 1200 W-Lampen (Serie 105).

- Dank der mit Arretierungsfedern ausgestatteten Blendschieberführung ist eine gleitende, präzise Blendeneinstellung und zugleich eine sichere Fixierung möglich, ohne Beeinträchtigung durch hohe Temperaturen oder Vibrationen.

- Lampenhaus und Zoomtubus lassen sich um 360° verdrehen. Dies gestattet die genaue Einstellung des Lichtprofils und des Gobos sowie eine einfache Positionierung der Bedienknöpfe für die Zoomlinsen.

- Der Farbscheibenvorsatz für zwei Zubehörteile (DIN 15560) ist einhändig bedienbar.

- Der hängend und stehend montierbare Befestigungsbügel aus stabilem Flachstahl läßt sich über die gesamte Länge des Gehäuses verschieben und mittels eines indexierbaren Handgriffs fixieren. Auf Wunsch mit gekröpftem Bügel.

- Spiegel und Lampe lassen sich gemeinsam verstellen. So verringern Sie Farbfehler bei großer Öffnung, optimieren die Projektionsschärfe der Gobos und ändern die Lichtverteilung nach Ihren Wünschen (Serie 105).


- Kondensorlinse aus hochtemperaturgehärtetem optischem Glas mit Antireflexbeschichtung.


- Zwei-Ebenen-System mit vier herausnehmbaren Blendschiebern aus rostfreiem Stahl mit QP-Antireflexbeschichtung.

- Zwei Einschübe für Zubehörteile (Irisblende, Gobo, Diffusorlinse, Wärmeschutzglas) ermöglichen alle Einstellungskonfigurationen (scharf oder weich) mit den Blendschiebern.


- Die Zoomlinsen aus gehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung sind dank der Teflonführungen leicht und genau einzustellen.

- Die modular konzipierte Konstruktion besteht aus profiliertem Stangenpreßguß-Aluminium ohne scharfe Kanten. Der steife, sehr stabile mechanische Verbund der Teile sorgt für geräuschfreie Abkühlungs und Erwärmungsphasen

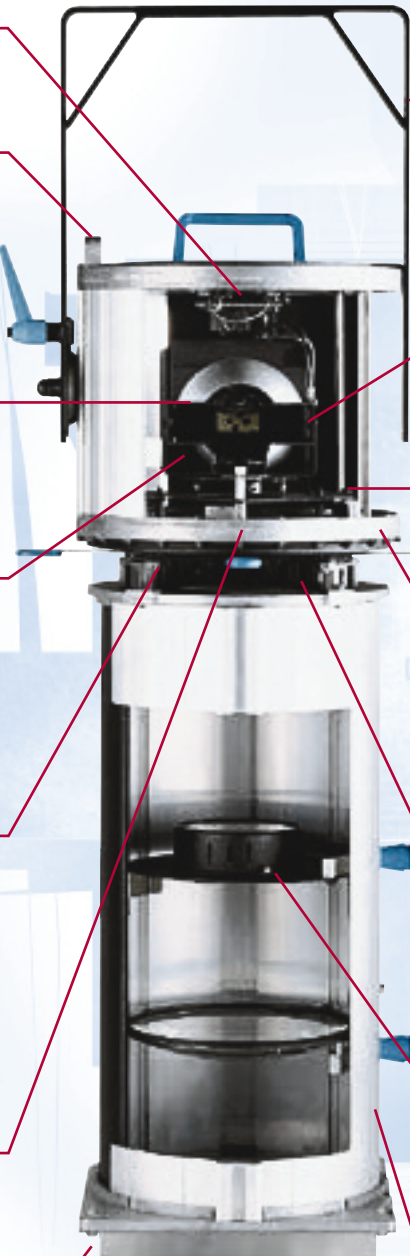





OR
Irisblende
Ø 75 und Ø 80 mm




PFM
Metallfilterrahmen
185 x 185 mm
245 x 245 mm




A20
Aufhängehaken für
Ø 35 bis Ø 50 mm
Rohr




OR/BO
Irisblende mit
Black-out
Ø 80 mm



GR
Schutzgitter
185 x 185 mm
245 x 245 mm



A25
Aufhängehaken für
Ø 35 bis Ø 50 mm
Rohr



SP/GO
Gobohalter
typ A und typ B




CL1 & CL2
Lichtblendtubus
Ø 185 mm
Ø 245 mm



A30
Aufhängehaken für
Ø 45 bis Ø 60 mm
Rohr



VD/98
Diffuserglas
98 x 98 mm für Montage
am Gobohalter Typ A



LC/1 & LC/2
Gekröpfter
Aufhängebügel für Serie
105 & 205



CAS 120/N
1,2 m Sicherheitseil

VD/120
Diffuserglas
120 x 120 mm für
Montage auf der Linse

ADB - Ihr Partner für Licht

Belgium **N.V. ADB-TTV Technologies S.A.**

(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : +32.2.709.32.11, Fax : +32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

France **ADB S.A.S.**

Sales Office: 92, Avenue Jean Jaurès F-92120 Montrouge
Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : +33.3.23.06.35.70, Fax : +33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies