


SOFTLUX

Kaltlicht-Flächenleuchten

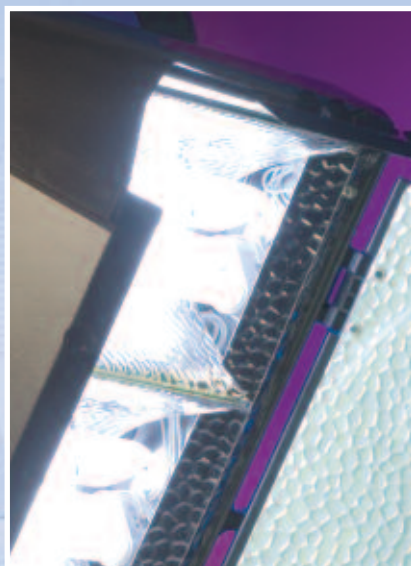

Preiswerte Lösungen für eine
moderne Studiobeleuchtung

ADB
Lighting Technologies

SOFTLUX Kaltlicht-Flächenleuchten

für Leuchtstofflampen 55 W

SOFTLUX Kaltlichtstrahler liefern ein kaltes, kontinuierliches Licht mit Farbtemperaturen von Halogen (3200 °K) oder Tageslicht (5200 °K - 5600 °K).


Sie reichen von 55 W bis zu 440 W in verschiedenen Kombinationen von 55 W Leuchtstofflampen.

SOFTLUX Kaltlicht-Flächenleuchten für 55 W Leuchtstofflampen bestehen in **4 verschiedenen Konfigurationen** mit 2, 4, 6 oder 8 Leuchtmitteln.


SOFTLUX erzielen 300% bis 400% mehr Lumen pro Watt als herkömmliche Halogen Lampen und produzieren somit weniger Wärme, verbrauchen weniger Energie und schonen so das zu beleuchtende Objekt bei weniger Kosten.

SOFTLUX Leuchtstofflampen haben eine Lebensdauer von mindestens 6.000 h, 60 mal länger als herkömmliche Halogen oder HMI Lampen ohne Drift oder Verlust des Farbabgleichs.


SOFTLUX kann über ein DMX Signal eines Lichtsteuerpults oder durch ein lokales Potentiometer gedimmt werden.

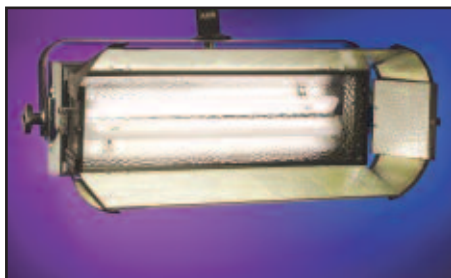

SOFTLUX 110

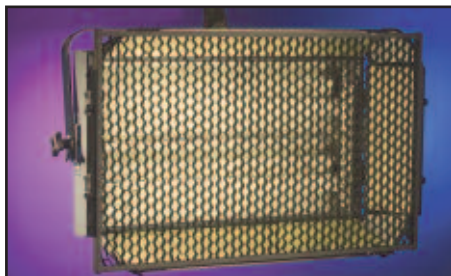

SOFTLUX 220 mit Wabenvorsatz

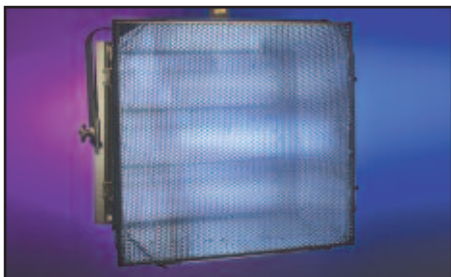

SOFTLUX 330 mit Wabenvorsatz



SOFTLUX 440

SOFTLUX verwendet eine spezielle Lampen/Reflektor-Einheit, die einen symmetrischen kraftvollen Lichtstrahl erzeugt und eine weitere oder breitere Ausleuchtung gestattet, je nach Anwendung.

Durch Einsatz eines einfachen **Wabenvorsatzes** können lokale Winkelwerte von 20°, 40° oder 60° erreicht werden.

SOFTLUX baut auf modernster Leuchtstofflampentechnik und elektronischer Steuerung auf und ist damit eine leistungsstarke, flexible, flickerfreie und einfach zu bedienende Hochfrequenzlichtquelle.

SOFTLUX besitzt einen sehr stabilen und leichten Gehäuseaufbau aus extrudiertem Aluminiumprofil, schlank und ergonomisch abgerundet für maximale Betriebssicherheit, mit einem eleganten grauen, halbmatten Farbanstrich. Andere Farben auf Anfrage.

SOFTLUX Geräte werden geliefert mit:

- Einer reflektierenden Torblende, 4-fach
- Einem 2 m Netzkabel ohne Stecker (Schukostecker in Deutschland beigelegt)
- Einer Aufhängung mit zentraler Bohrung Ø 11 mm für DIN Zapfen, BS4015 oder Standard Aufhängehaken

Gehäuse

- Bestehend aus Aluminiumblech und Extrudiertem Aluminiumprofil.
- Sehr widerstandsfähig, dunkelgraue Pulverbeschichtung, halb-matt (weitere Farben auf Anfrage).

Befestigung

- Stabiler Stahlbügel mit starkem Feststellmechanismus für stabile Einstellung, mit hohem Klemmwiderstand gegen ungewollte Verstellung und Vibrationen. Der Bügel ermöglicht ein leichtes Einstellen der Kaltlicht-Flächenleuchte in jeder bleibigen Position.

Optisches System

- Spezieller Spiegel mit hohem Reflektierungsgrad.
- Lamphalter (2G11).
- Leuchtstofflampen PL55 W, mit Farbtemperaturen von Halogen- (3200 °K) oder Tageslicht (5400 °K - 5600 °K).
- Die Lampen sind V-förmig im Spiegel angeordnet, so dass der Lichtstrom der Lampen optimal reflektiert wird.

Spannungsversorgung

- Anschluss 230 V / 50 Hz, 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (in Deutschland beigelegt).
- Hochfrequenz-Vorschaltgerät (ca. 50kHz).
- EIN-AUS-Schalter.
- Spannungsversorgungs-Steckverbinder CEE22.
- Sicherungshalter 5 x 20 mm.
- Ansteuerung auch über DMX via Relais-Steuerung.

Lichtsteuerung

- Potentiometer für Helligkeitssteuerung.
- Umschalter 'örtlich' / 'DMX'.
- Dimmbar über DMX512/1990 Digital-Multiplex-Signal von Lichtsteuerpult, plus Relais zur automatischen Abschaltung bei Lichtausgang unterhalb von +/- 15%, automatische Einschaltung bei Ansteuerung von +/- 12% via DMX.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

- Alle Metallteile sind gegen Korrosion geschützt.
- Die Geräte entsprechen allen zur Anwendung kommenden Europäischen Direktiven und tragen ein CE-Zeichen.

SOFTLUX Kaltlicht-Flächenleuchten

... auch für professionelle Theaterbühnen
und Außenproduktionen

Photometrische Daten (Typische Werte)

SL 110/DMX/LC

- ausgestattet mit 2 Leuchtstofflampen PL55W

Abmessungen (A x B x C) : 645 x 230 x 605 mm

Nettogewicht : 5 kg

Verpackungsvolumen : 0,027 m³

Abstand	Horizontal 84° Strahl	Vertikal 42° Strahl	STUDIOLINE 3200K	DULUX/930
m	m	m	Lux	Lux
1	1,8	0,8	5600	5280
2	3,5	1,6	1400	1320
3	5,3	2,3	622	587
4	7,2	3,2	350	330
5	8,9	3,8	224	211
6	10,6	4,2	156	147

SL 220/DMX/LC

- ausgestattet mit 4 Leuchtstofflampen PL55W

Abmessungen (A x B x C) : 645 x 380 x 605 mm

Nettogewicht : 7 kg

Verpackungsvolumen : 0,043 m³

Abstand	Horizontal 84° Strahl	Vertikal 52° Strahl	STUDIOLINE 3200K	DULUX/930
m	m	m	Lux	Lux
1	1,8	1,0	9630	8100
2	3,5	2,0	2408	2025
3	5,5	2,9	1070	900
4	7,0	3,9	602	506
5	8,7	4,9	385	324
6	10,4	5,8	268	225
7	12,1	6,8	197	165

SL 330/DMX/LC

- ausgestattet mit 6 Leuchtstofflampen PL55W

Abmessungen (A x B x C) : 645 x 530 x 605 mm

Nettogewicht : 9 kg

Verpackungsvolumen : 0,057 m³

Abstand	Horizontal 74° Strahl	Vertikal 60° Strahl	STUDIOLINE 3200K	DULUX/930
m	m	m	Lux	Lux
1	1,5	1,2	13800	11730
2	3,0	2,3	3450	2933
3	4,5	3,5	1533	1303
4	6,0	4,7	863	733
5	7,5	5,8	552	469
6	9,0	7,0	383	326
7	10,5	8,1	282	239

SL 440/DMX/LC

- ausgestattet mit 8 Leuchtstofflampen PL55W

Abmessungen (A x B x C) : 645 x 680 x 605 mm


Nettogewicht : 11 kg

Verpackungsvolumen : 0,072 m³

Abstand	Horizontal 74° Strahl	Vertikal 70° Strahl	STUDIOLINE 3200K	DULUX/930
m	m	m	Lux	Lux
1	1,5	1,4	17310	14510
2	3,0	1,7	4328	3628
3	4,5	4,1	1923	1612
4	6,0	5,4	1082	907
5	7,5	6,8	692	580
6	9,0	8,4	481	403
7	10,5	10,1	353	296

SOFTLUX

Kaltlicht-Flächenleuchten

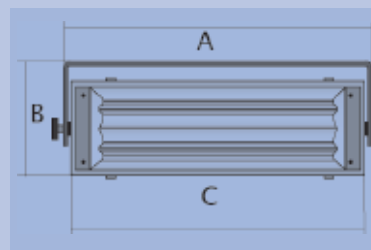

	Typ
SOFTLUX Kaltlicht - Flächenleuchte mit 4-fach reflektierender Troblende, 2 m Kabel, ohne Lampe SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung	SL110/DMX/LC SL220/DMX/LC SL330/DMX/LC SL440/DMX/LC
SOFTLUX Kaltlicht - Flächenleuchte - Stangenbedienung mit 4-fach reflektierender Troblende, 2 m Kabel, ohne Lampe SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung	SL110/DMX/LC/PO SL220/DMX/LC/PO SL330/DMX/LC/PO SL440/DMX/LC/PO
SOFTLUX Lineare Raumstrahler mit 4-fach reflektierender Troblende, 2 m Kabel, ohne Lampe SOFTLUX 2 x 110W in line - 4 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung SOFTLUX 4 x 110W in line - 8 x 55W - 230V DMX/lokale Steuerung	SLW220/DMX/LC SLW440/DMX/LC
Zubehör Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SL110 Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SL220 Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SL330 Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SL440 Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SLW220 Integriertes Schutzgitter und Farbfilterrahmen für SLW440 Schwenkarm für SL110 und SL220, Einschließlich Montageplatte 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL110 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL110 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL110 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL220 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL220 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL220 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL330 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL330 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL330 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL440 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL440 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SL440 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW220 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW220 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW220 20° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW440 40° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW440 60° Wabenvorsatz für SOFTLUX SLW440	SL110/SGCF SL220/SGCF SL330/SGCF SL440/SGCF SLW220/SGCF SLW440/SGCF SWIVARM110/220 SL110/H20 SL110/H40 SL110/H60 SL220/H20 SL220/H40 SL220/H60 SL330/H20 SL330/H40 SL330/H60 SL440/H20 SL440/H40 SL440/H60 SLW220/DMX/H20 SLW220/DMX/H40 SLW220/DMX/H60 SLW440/DMX/H20 SLW440/DMX/H40 SLW440/DMX/H60
230 V Leuchtstofflampen DULUX/L 55 W 3000 K 3000 lm DULUX/L 55 W 5400 K 3000 lm STUDIOLINE 55 W 3200 K 3800 lm STUDIOLINE 55 W 5600 K 3800 lm	DULL/55W/930 DULL/55W/954 STUD/55W/32 STUD/55W/56

ADB - Ihr Partner für Licht

Belgium	N.V. ADB-TTV Technologies S.A. (Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : +32.2.709.32.11, Fax : +32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com
France	ADB S.A.S. Sales Office: 92, Avenue Jean Jaurès F-92120 Montrouge Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin Tel : +33.3.23.06.35.70, Fax : +33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies